


PLANTA CHAVE

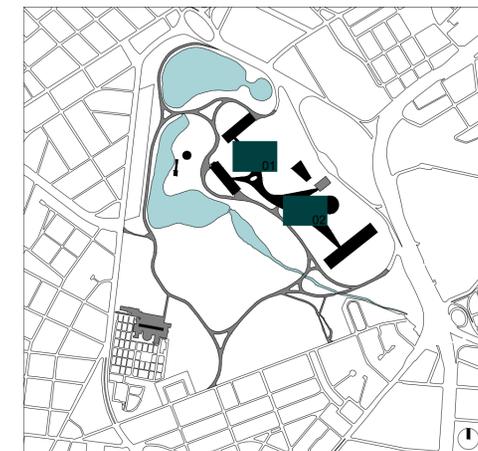

REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	
	PISO
1	Piso cerâmico existente
	PAREDE
1	Revestimento cerâmico esmaltado branco de 20x20cm
	FORRO
1	Forro com pintura branco neve fosco
CAIXILHOS	
- Portas externas com estrutura metálica pintada com tinta esmalte verde (ref. 78GG Coral) e fechamentos com chapa metálica perfurada pintada com tinta esmalte verde (ref. 78GG Coral) e folha de vidro.	

NOTAS GERAIS	
- A execução da edificação somente se dará após a aprovação do projeto, junto aos órgãos competentes.	
- Conferir medidas in-loco	
- Deverão ser desenvolvidos os projetos executivos para liberação de obras; submetido para aprovação da SVMA sempre que for ocupado ou alterado;	
- Projeto realizado sobre levantamento planialtimétrico realizado em fevereiro de 2020;	
- Medidas em metro.	
- Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privadas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.	
- Prever impermeabilização das coberturas dos sanitários existentes, na reforma dos mesmos.	

NOTAS	
- Conferir medidas in-loco	

REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
04			
03			
02			
01	AJUSTE LAYOUT INTERNO	LUCIANA PITOMBO	12/04/2021
00	EMIÇÃO INICIAL	LUCIANA PITOMBO	20/11/2020

<p>CONTRATANTE:</p> <p>URBIA GESTÃO DE PARQUES SPE SA Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8501 - 32º andar - São Paulo, SP</p>	<p>CONTRATADA:</p> <p>PLANTAR IDEIAS LTDA arquitetura e design urbano Rua Borges Lagoa, 971 cj 124 - São Paulo, SP</p>
---	--

CONCEDENTE:  
SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO


PROJETO:  
**PARQUE IBIRAPUERA**  
Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Vila Mariana

DISCIPLINA: <b>ARQUITETURA</b>	FASE: <b>ANTEPROJETO</b>
-----------------------------------	-----------------------------


TÍTULO:  
**SANITÁRIOS MARQUISE 1 E 2**

AUTOR DO PROJETO: FELIPE NOGUEIRA STRACCI - CAU A59354-0 LUCIANA DE MORAES PITOMBO - CAU A117308-1	DATA: 12/04/2021	ESCALA: INDICADA
--	---------------------	---------------------


PRANCHA: <b>ARQ-IBI-SA.01-AP-155</b>	REVISÃO: <b>R01</b>
---	------------------------

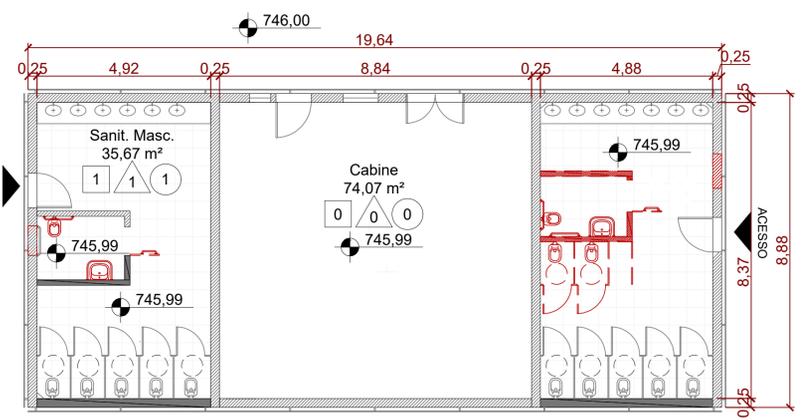


01 Sanitário 01 - Marquise - Demolições  
1:100

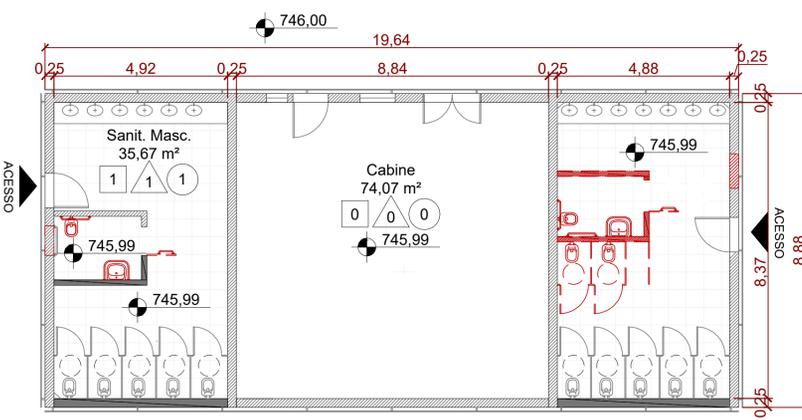


01 Sanitário 02 - Marquise - Demolições  
1:100

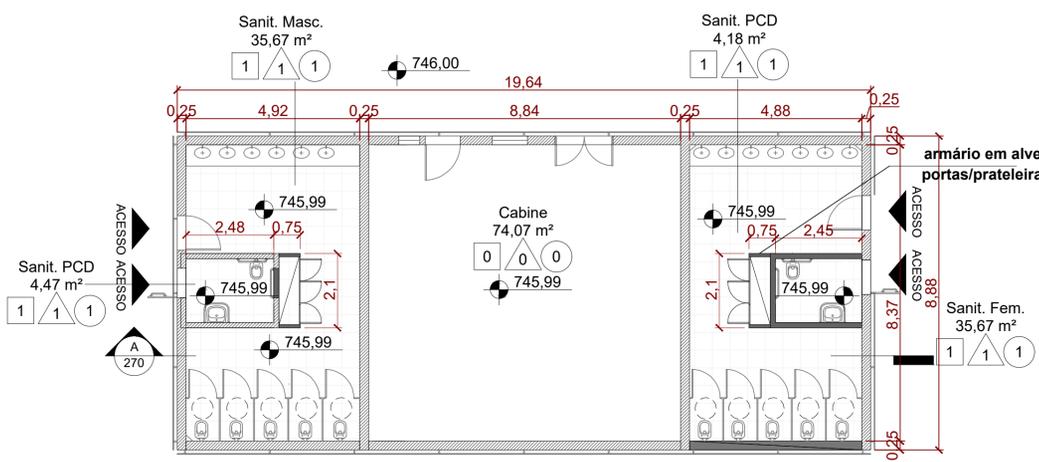


01 Sanitário 01 - Marquise - Planta  
1:100

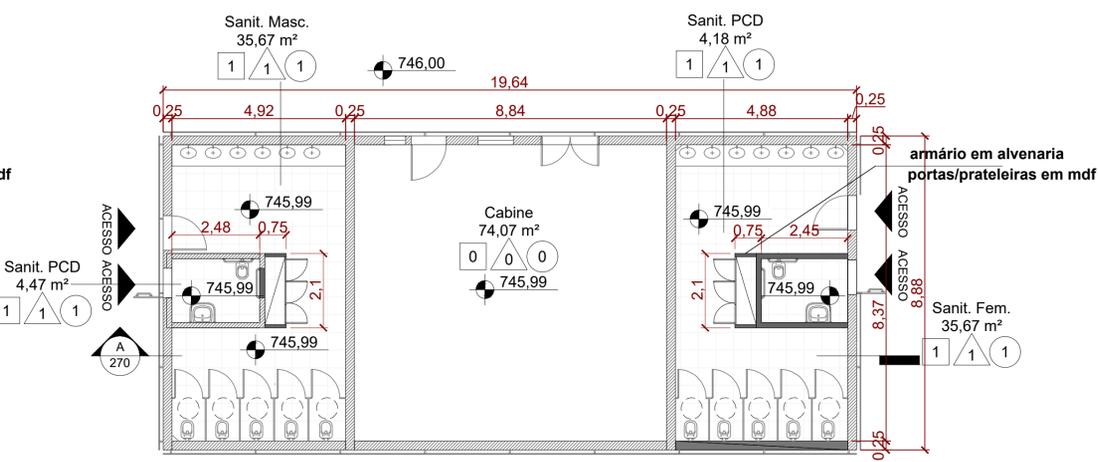

01 Sanitário 02 - Marquise - Planta  
1:100

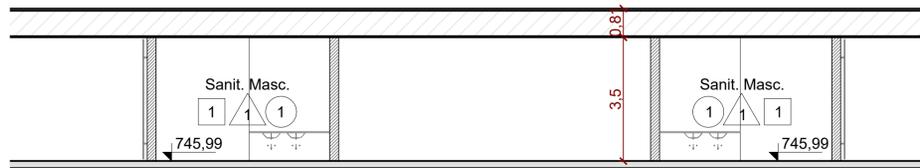

02 Sanitário 01 - Marquise - Corte A  
1:100

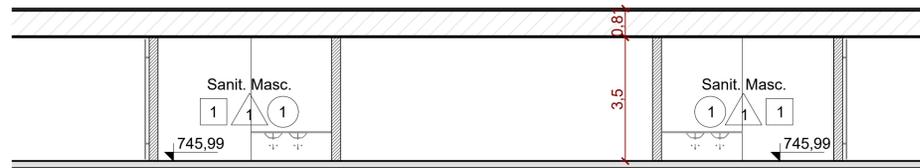

02 Sanitário 02 - Marquise - Corte A  
1:100

NOTAS:

- TODOS OS BANHEIROS DEVERÃO SER EQUIPADOS COM DISPENSER, ASSENTOS, DIVISÓRIAS MELAMÍNICAS ENTRE ESPAÇOS E NO CASO DE UNIDADES PCD DEVERÃO SER CONSIDERADAS TODAS AS BARRAS DE APOIO, ABERTURA DE PORTAS COM APOIO E TRINCO ESPECIAL, VASOS DE ALTURA DIFERENCIADA, ALAVANCA PARA DESCARGAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS.
- TODOS OS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS DEVERÃO SER EFICIENTES E ECONOMIZADORES.